



ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

1. LCD
2. Hoparlör
3. Fonksiyon Tuşu
4. 0-9 Numara tuşu
5. Durum Tuşu (Giriş) / Sayfa Yukarı
6. Durum Tuşu (Çıkış) / Sayfa Aşağı
7. Onayla / Güç Tuşu
8. Led
9. İptal Tuşu
10. Parmak İzi Sensörü
11. Kart Okuma Bölümü
12. Menü Tuşu

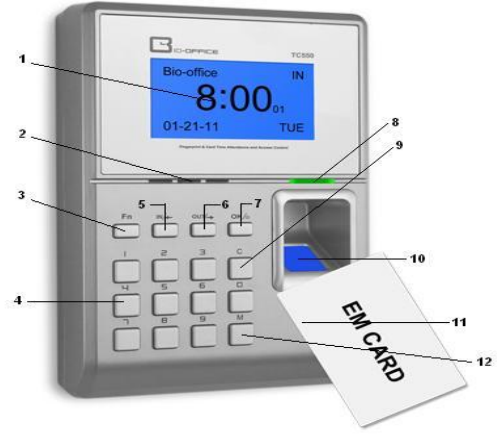

MENÜ LİSTESİ

Cihazı başlatmak için 3 saniye boyunca Tamam tuşuna basınız, sistem menüsüne girmek için **M** tuşuna basınız.

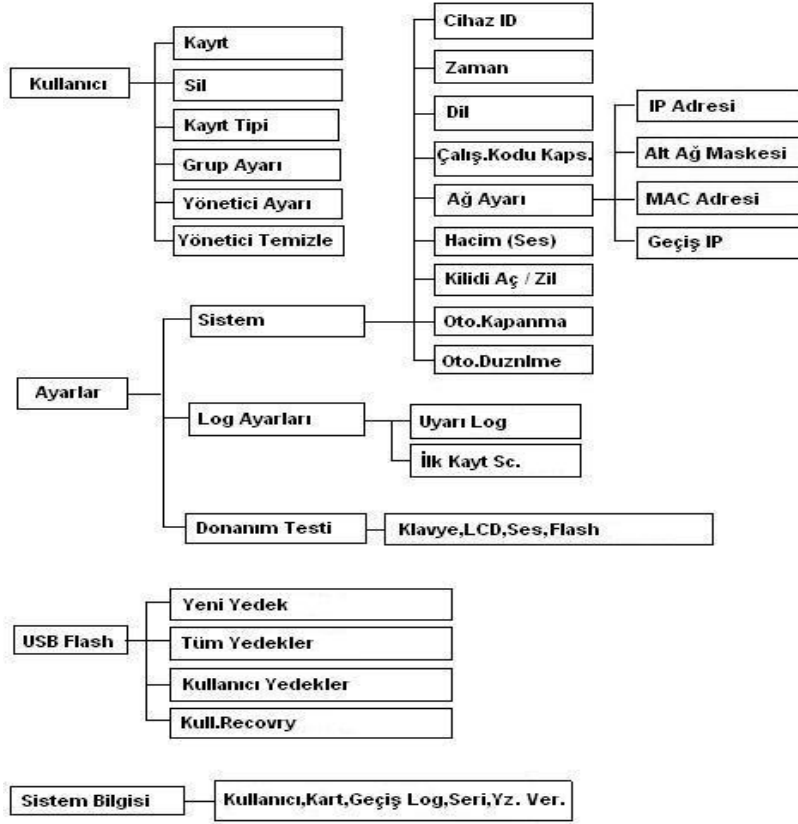

ÇALIŞMA KLAVUZU

Kullanıcı Kaydı : Her kullanıcı için iki parmak izi kaydı yapılmalı,istenirse cihaz destekliyorsa ilave olarak bir kart veya bir şifre verilmelidir

PARMAK İZİ KAYDETME





ŞİFRE KAYDETME : Şifre uzunluğu 000000-999999 arasında olabilir.



KART KAYDETME :



YÖNETİCİ ATAMA




Yönetici Kurulumu : Yönetici cihazın bütün özelliklerine sahiptir.Lütfen Yönetici kurulumuna dikkat ediniz.

DİĞER KURULUMLAR


- Yönetici Temizleme :** [Kullanıcı]-[Tamam]-[Yönetici Temizle]-[Tamam]-[Yönetici ID Seç]-[Tamam]
- Kullanıcı Silme :** [Kullanıcı]-[Tamam]-[Sil]-[Tamam]-[Çalışan ID si gir]-[Tamam]-[Tamam]
- Grup Kurulumu :** [Kullanıcı]-[Tamam]-[Grup Ayarı]-[Tamam]-[Tamam]-[Çalışan ID si gir]-[Tamam]-[Grup ID si gir]-[Tamam]-[Tamam]
- Cihaz ID :** [Ayarlar]-[Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Cihaz ID], Cihazın ID sini kontrol ediniz.
- Dil :** [Ayarlar]-[Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Dil]-[Tamam]-Türkçe,İngilizce,Fransızca,İspanyolca.....-[Tamam]-[C]-[Tamam]
- Ağ :** [Ayarlar]- [Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Ağ Ayarı]-[Tamam]-[IP Adresi/Altağ Maskesi/MAC Adresi/Geçiş IP]-[Tamam]-[Parametre Değişimi]-[C]-[Tamam]
- Hassasiyet :** [Ayarlar]-[Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Hassasiyet]-[Tamam]-Kullan-[Gir]-[Çık]-'0/1/2' değiştirmek için -[Tamam]-[C]-[Tamam]
'0'-Düşük Hassasiyet '1' Standart Hassasiyet '2' Yüksek Hassasiyet
- Ses :** [Ayarlar]-[Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Hacim(Ses)]-[Tamam]-Kullan [Gir]-[Çık]-'0/1/2/3/4/5' değiştirmek için -[Tamam]-[C]-[Tamam]
'0' Sessiz '5' Maximum Ses
- Kilidi Aç/Zil :** [Ayarlar]-[Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Kilidi aç/zil]-[Tamam]-Numara/1...15-[Tamam]-[C]-[Tamam]
'No'-Erteleme Zamanı yok; Maximum erteleme Zamanı 15 sn.
- Oto Kapanma :** [Ayarlar]-[Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Oto Kapanma]-[Tamam]-Hayır/1...250-[Tamam]-[C]-[Tamam]
"No" Uyku modu Yok; Uyku Modunun maksimum değeri 250 dakikadır.
- Oto Düzenleme :** [Ayarlar]-[Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Oto Düzenleme]-[Tamam]-Hayır/Evet -[Tamam]-[C]-[Tamam]
- Parmak izi tanımlama işleminde otomatik güncelleme anlamı, önceki düşük kalite parmak izi örneği otomatik olarak yüksek kaliteli ile değiştirilecek.**
- Log Açma :** [Ayarlar]-[Tamam]-[Log Ayarı]-[Tamam]-No/1...5000-[Tamam]-[C]-[Tamam] "No" Alarm yok. Max. değer 5000
- Tekrar Doğrulama :** [Ayarlar]-[Tamam]-[Log ayarı]-[Tamam]-[Tekrar Doğrulama]-[Tamam]-No/1...250-[Tamam]-[C]-[Tamam]
"No" Tekrar doğrulama vakti yok. Max. değer 250 dakika
- USB Flash :** U disk takınız -[USB Flash]-[Tamam]-[Yeni yedek/Tüm yedekler/Kullanıcı yedek/Kull.Recovery]-[Tamam]

DOĞRU ŞEKİLDE PARMAK İZİ YERLEŞTİRME

DOĞRU METOD: Parmağınızı düz bir şekilde sensöre yerleştiriniz ve parmak izi tam bir şekilde kavrayacak şekilde bastırınız.



Sensörün Merkezine Parmağınızı basınız.



Parmağınızı düz ve hafif şekilde sensöre yerleştiriniz.

DİKKAT:




Sensörün arkasındaki ışık sönmeyen parmağınızı hareket ettirmeyiniz.



Parmağınızı sensörün merkezinden ayırmayınız.



Parmağınızı eğmeyin.



Parmağınızı doğrulama sırasında parmağınızı kaldırmayınız.




Parmak ucunuzu kullanmayınız.



Parmağınızı doğrulama sırasında kaydırmayın.

TCP/IP BAĞLANTI AYARI

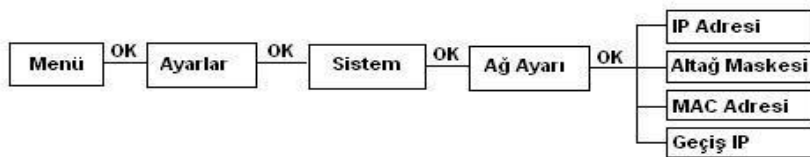

DİKKAT: Bilgisayarla cihazın IP Tabanı ve Geçiş IP aynı olmak zorundadır. Eğer cihaza bağlanacak Bilgisayar IP si 192.168.1.15 ise Cihaza verilecek IP de 192.168.1.___ başlayan IP gurubunda , çakışma yapma yapmayan bir IP adresinde olmalıdır. **Her ayar yapıldığında mutlaka cihaz açılıp-kapanmalıdır.** Aksi takdirde Network'den cihaza **ulaşamayabilirsiniz.**

ÖRNEK olarak;

Yanlış : 10.10.2.15 Bilgisayar IP
Doğru : 192.168.1.100 Bilgisayar IP

10.10.3.20 Cihaz IP
192.168.1.102 Cihaz IP

10.10.2.1 Geçiş IP
192.168.1.1 Geçiş IP

255.255.255.0 Altağ Maskesi (genelde)
255.255.255.0 Altağ Maskesi (genelde)